


## 智慧控制盒說明書

全智能智慧控制的好幫手


### 1 接口與指示燈示意圖

此接口為電源插口，接上隨機配送的電源適配器即可。

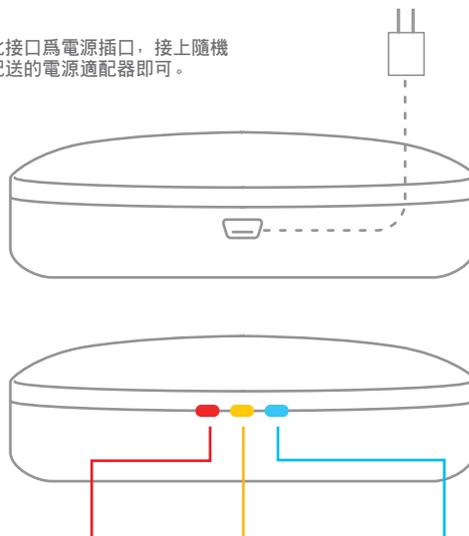

紅燈長亮：進入學習狀態  
紅燈閃爍：信號控制指示  
黃燈長亮：遠程正常  
黃燈快閃：智能配置模式  
黃燈慢閃：正在連接網絡  
藍燈長亮：工作正常  
藍燈閃爍：工作不正常

### 2 雙擊按鍵與長按按鍵說明

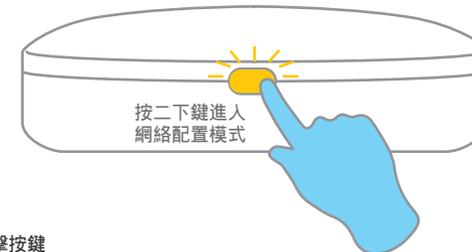

#### 雙擊按鍵

雙擊按鍵之後主機進入網絡配置模式，黃燈閃爍。此時需要使用手機連接家中WiFi，通過App配置主機聯網。  
再次雙擊退出網絡配置模式，退出後，會自動重連上一次配置成功的wifi。

#### 長按按鍵

● 長按按鍵3秒，主機恢復出廠設置，將清除所有已綁定用戶。

### 3 產品參數


商品名稱	思想者mini	產品型號	GT-mini
連網方式	無線 WiFi		
網絡標準	IEEE802.11b/g/n		
支持安防設備	Geeklink 安防配件（門窗感應器、人體感應器等） 第三方315M無線報警器（1527/2262編碼）		
支持遙控類型	射頻遙控（315/433MHz ASK）、紅外遙控（26k-64k載波）		
支持紅外碼庫	空調、電視機、機頂盒等		
功能擴展	Geeklink 智能家居、安防設備擴展、Geeklink 合作廠商設備擴展、 第三方紅外、射頻控制設備擴展		
電源電壓	DC5V/1A	工作溫度	0-40°C
工作濕度	10%~90%（不凝結）		
手機App	Android4.3以上、iOS7.0以上		

### 4 安裝APP

手機掃描二維碼安裝極聯智能APP。



### 5 APP添加思想者mini

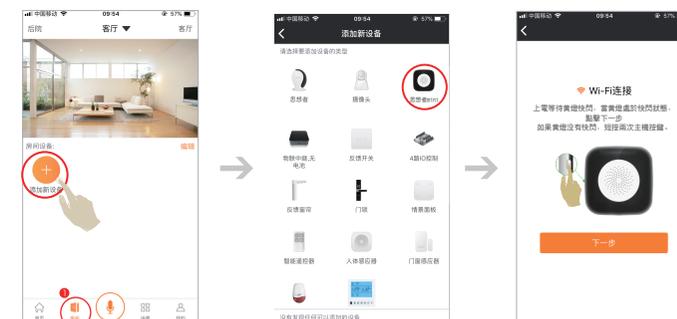

1. 進入【房間】標籤，點擊【添加】圖標；
2. 點擊【思想者】圖標，進入配置向導；
3. 按照配置向導指示操作即可。