


綠風

ECO 生態色彩
COLOR

戶外 升降式百葉

節能·安全·防颱·防盜

智慧主機使用說明書

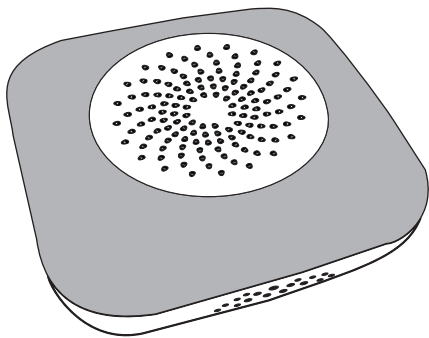

~ 承蒙採用 · 由衷感謝 ~



- 為了正確、安全地使用本產品，請詳細閱讀本使用說明書
- 在您閱讀完後，請妥善保管本使用說明書

用科技設備的專業，做永續節能的百葉

智慧主機使用說明

① 接口與指示燈示意圖

此接口為電源插口，接上隨機配送的電源適配器即可。

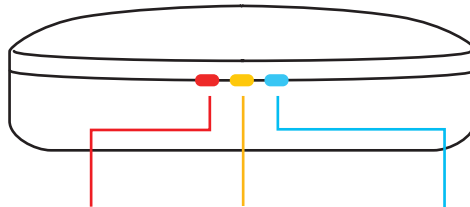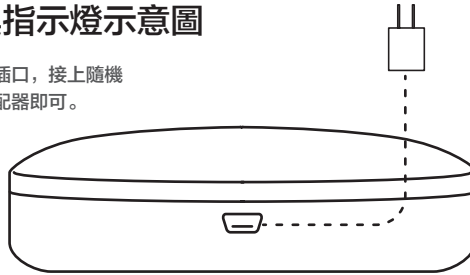


紅燈長亮：進入學習狀態
紅燈閃爍：信號控制指示

黃燈長亮：連線正常
黃燈快閃：智能配置模式
黃燈慢閃：正在連接網路

藍燈長亮：工作正常
藍燈閃爍：工作不正常

② 雙擊按鍵與長按按鍵說明

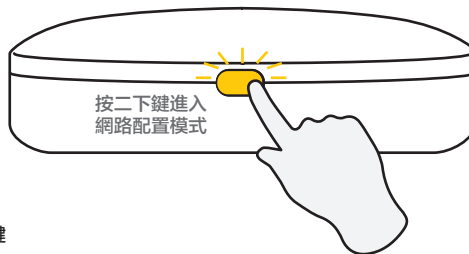

按二下鍵進入
網路配置模式

雙擊按鍵

雙擊按鍵之後主機進入網路配置模式，黃燈閃爍。此時需要使用手機連接家中WiFi，通過App配置主機聯網。

再次雙擊退出網路配置模式，退出後，會自動重連上一次配置成功的wifi。

長按按鍵

- 長按按鍵3秒，主機恢復出廠設置，將清除所有已綁定用戶。



■ 產品參數

產品型號	BT-GW920	連接方式	Wi-Fi
電源電壓	DC 5V/1A	網路標準	IEEE 802.11 b/g/n (2.4GHz)
工作溫度	-10~50°C	APP 限制	Android 5.0 以上 iOS 14.0 以上 iPadOS 14.0 以上

■ 安裝 APP



Android 系統
手機下載安裝




iOS 系統
手機下載安裝



◎ 請開啟手機拍照模式，對準 QRcode 掃描下載安裝 APP

使用 APP 介面操作說明

■ 登入 / 申請帳號

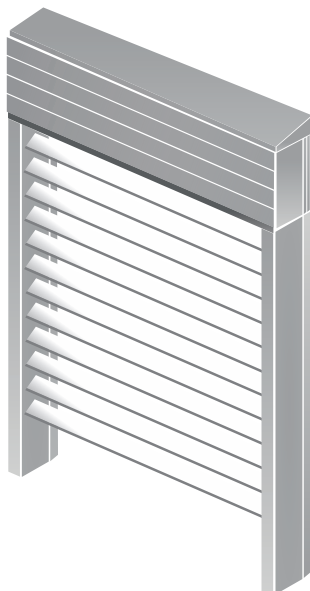

創建家庭




添加主機







添加電動百葉窗

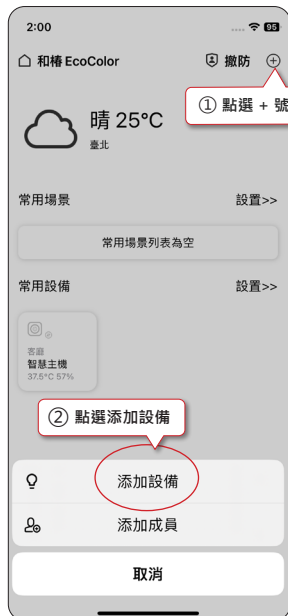

添加電動百葉窗





添加場景

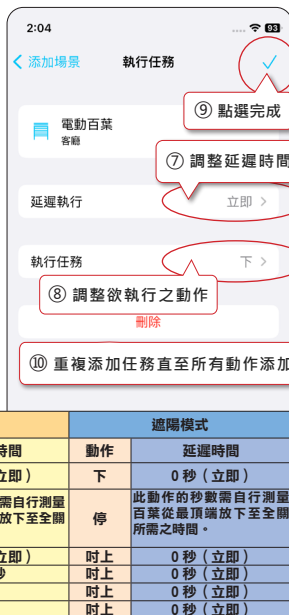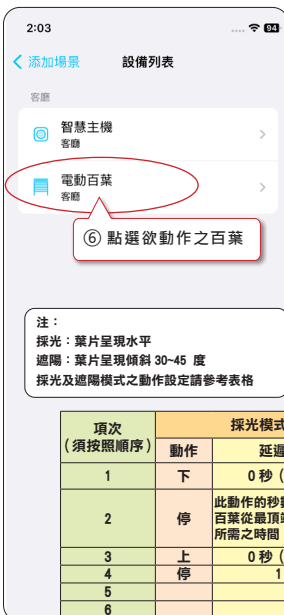



注：
採光：葉片呈現水平
遮陽：葉片呈現傾斜 30-45 度
採光及遮陽模式之動作設定請參考表格

項次 (須按照順序)	採光模式		遮陽模式	
	動作	延遲時間	動作	延遲時間
1	下	0 秒 (立即)	下	0 秒 (立即)
2	停	此動作的秒數需自行測量百葉從最頂端放下至全開所需之時間。	停	此動作的秒數需自行測量百葉從最頂端放下至全開所需之時間。
3	上	0 秒 (立即)	時上	0 秒 (立即)
4	停	1 秒	時上	0 秒 (立即)
5			時上	0 秒 (立即)
6			時上	0 秒 (立即)
7			時上	0 秒 (立即)
8			時上	0 秒 (立即)
9			時上	0 秒 (立即)

定時設置

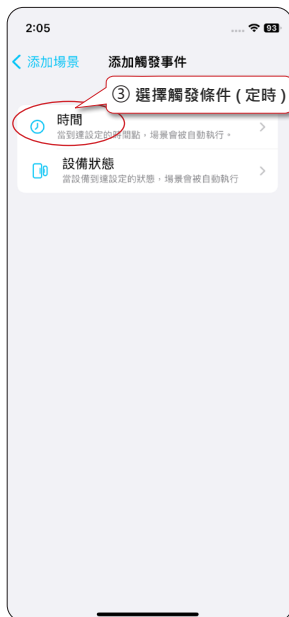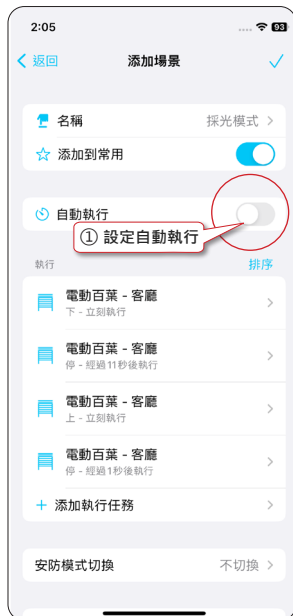

添加家庭成員

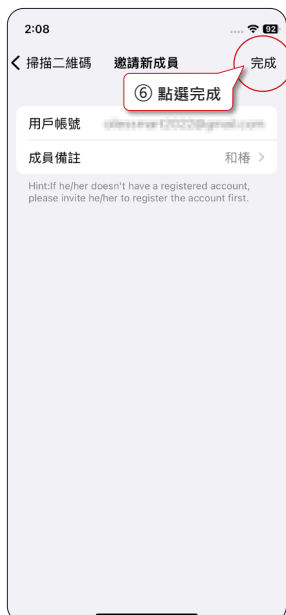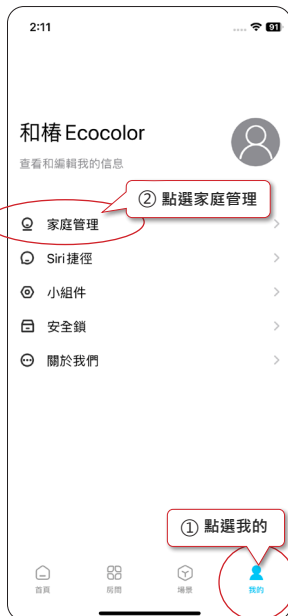


接受邀請



管理者權 限轉移



Siri 捷徑 設置

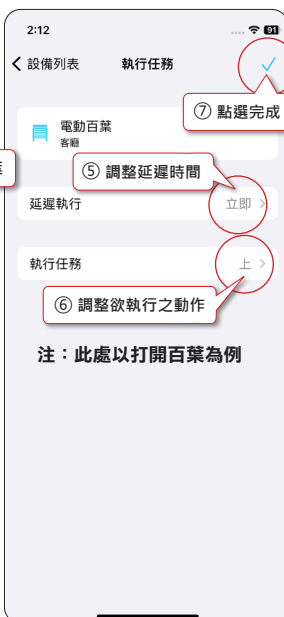

Siri 捷徑 設置



■ 異常排除

■ 添加主機失敗

1. 確認主機黃燈燈號是否快閃，若不時雙擊主機按鍵使其快閃。
2. 確認有無連接到可正常連網 Wi-Fi，確認當前 Wi-Fi 密碼是否輸入正確。
3. 確認是否連接到 Wi-Fi 2.4G(不能為 5G)，使用 Wi-Fi 分享器之 APP 或瀏覽器登入後台，確認 5G 與 2.4G 是否分別使用不同 SSID，若分開則使用 2.4G，若合併則將其分離或把 5G 關閉。

■ 主機運行不穩定、離線、故障也可以使用以下方法

4. 重啟 Wi-Fi 分享器電源，確認 Wi-Fi 可正常連網。
5. 斷電重啟主機。
6. 長按主機按鍵置燈號改變重置主機，重新添加主機。

綠風

戶外 升降式百葉
節能·安全·防颱·防盜

客戶服務專線：0800-013397

營業時間：平日 9:00 ~ 17:00

ECO生態色彩
COLOR
www.ecocolor.com.tw

和椿科技股份有限公司 / 臺北總公司
地址：臺北市內湖區洲子街60號1樓
電話：(02)8752-3311 傳真：(02)8752-3065
客戶服務專線：0800-013397
節能安全事業處：info_eco@aurotek.com

